

オートワゴン

急傾斜地用モノレール

MUI-450

450
kg積

環境に優しい4サイクルエンジン搭載

日本陸用内燃機関協会排ガス自主規制適合エンジン

プラス34cc(当社比)の安全 乗用台車対応
セル付きエンジン、楽々始動
コンパクトサイズ



AUTO WAGON



株式会社

正 富

- 農作業
- レジャー
- 林内作業
- 法面工事
- 福祉
- 施設保守


地球にやさしい急傾斜運搬機

特 徴

- 1 環境に優しいモノレール**
排気ガス規制に適合した環境に優しいエンジンを搭載しました。
- 2 楽々始動**
セルモーター付エンジン設定あります。
- 3 調整要らず**
エンジン直結方式、ベルト調整不要です。
- 4 安心機構**
駐車・降坂・緊急の独立したブレーキで安心です
- 5 一体構造**
エンジン・ミッション一体構造、オールギヤー伝達機構で丈夫です。
- 6 コンパクトな機能美**
機能を集約し強化しています。

動力車(MU-450型)

本 機	機械の種類	単軌条運搬機
	型式	MU-450
	寸法(長×幅×高)	698×524×733mm(長首タイプ)
	重量	リチウムイオン仕様 98kg, 鉛仕様 100kg
	走行速度	45m/min
	変速段数	前進1段・後進1段
	運搬能力	450kg/45°
	制動装置	(駐車) 内部拡張式ブレーキ (降坂) 前進・後進内部拡張式遠心ブレーキ (緊急) ツメ飛出式内部拡張式ブレーキ
	動力伝達方式	エンジン直結方式(エンジン→ミッション→駆動輪)
	駆動方式	ピニオンラック式

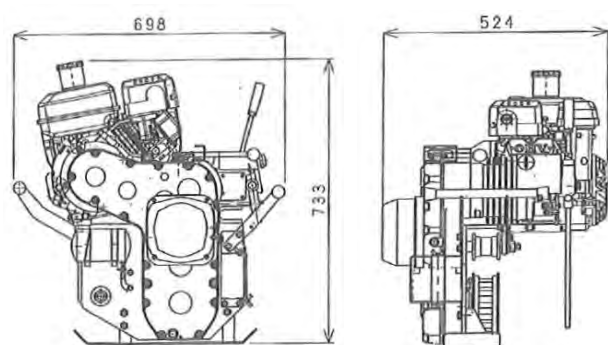

エンジン

エ ン ジ ン	エンジンの種類	空冷4サイクルガソリン機関
	型式名	三菱GB221
	連続定格出力	5.0ps/3600rpm
	最大出力	7.0ps/4000rpm
	最大トルク	1.4kgfm/2800rpm
	排気量	215cc
	始動方式	リコイル/セルモーター ※
	燃料タンク容量	3.6ℓ

※ セルスターター方式

- ・リチウムイオンバッテリー搭載のMiLAiエンジン
- ・鉛バッテリー仕様エンジン

お客様の用途に合した選択が可能です。


オプション品 Sグレードのみ
フューエルタンク(長首タイプ)
ガソリン吹きこぼれを抑制します



フューエルポンプ
押し上げ走行時、燃料を安定供給します



アワーメーター
メンテナンスを計画的に実行可能です。

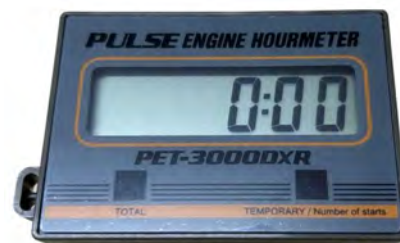

モノレール製造・販売リース・エルタ製品
株式会社 **正富**
〒701-4241 岡山県瀬戸内市邑久町福元608の133
TEL(0869)22-3360(代) FAX(0869)22-3361

※本仕様書は改良などにより予告なく変更することがあります。